


PROTECTGUARD®

WET LOOK

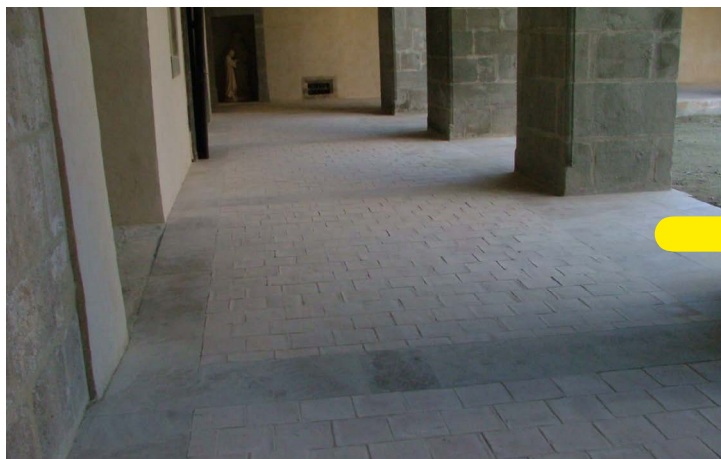

**GLOSSY
FINISH**

WODOSZCZELNY – OLEJOSZCZELNY – PREPARAT PRZECIWPOWSTAWIANIU PLAM DO ZABEZPIECZANIA POROWATYCH MATERIAŁÓW, NADAJĄCY POŁYSKLIWE “MOKRE” WYKOŃCZENIE

- ☒ **CHRONI PRZED WODĄ, OLEJEM I ZABRUDZENIAMI**
- ☒ **NADAJE POŁYSKLIWE WYKOŃCZENIE**

- ☒ **POZWAŁA PODŁOŻU ODDYCHAĆ**
- ☒ **DO PODŁÓG I ŚCIAN**
- ☒ **DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ**

OPIS PRODUKTU

Preparat **ProtectGuard® Wet Look** jest przeznaczony do zabezpieczania mineralnych, porowatych materiałów budowlanych przed wodą, olejem i zabrudzeniami. Zabezpiecza przed głównymi przyczynami niszczenia takimi jak zanieczyszczenia atmosferyczne i plamy tłuszczopochodne. Powierzchnia impregnowana preparatem **ProtectGuard® Wet Look** będzie łatwiejsza w konserwacji i będzie mieć dłuższy okres eksploatacji.

Preparat **ProtectGuard® Wet Look** nadaje impregnowanej powierzchni połyskliwe wykończenie (wet-look), które wzmacnia oryginalny kolor. Preparat **ProtectGuard® Wet Look** sprawia, że podłoże pozostaje przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej. Jest odporne na działanie promieni UV i nie żółknie.

ZASTOSOWANIE

Preparat **ProtectGuard® Wet Look** można nakładać na pionowe, poziome, wszystkie porowate lub bardzo porowate materiały takie jak kamień naturalny, terakota, cegła beton, wapień...Preparat **ProtectGuard® Wet Look** stosuje się w nowych i odnawianych budowlach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

- Żywica akrylowa i fluor w fazie wodnej.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Zabezpiecza przed wodą i olejnymi cieczami.
- Zapobiega powstawaniu plam i osadzaniu się kurzu.
- Ułatwia czyszczenie.
- Pozwala podłożu oddychać.
- Odporny na działanie promieni UV, nie żółknie.
- Dobra odporność na ścieranie.
- Nadaje połyskliwe “mokre” wykończenie.
- Gootowy do użycia.
- Niełatwopalny.

ŚRODOWISKO

Produkt przyjazny dla środowiska:

- Produkt na bazie wody.
- Bez rozpuszczalników ropopochodnych i silikonu.
- Bezpieczny i nietoksyczny.
- Biodegradowalny > 80%*.
- Lotne związki organiczne= 52 g/l*.
- Klasa emisji LZO do powietrza w pomieszczeniu B.

POJEMNIKI

2- i 5-litrowe.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C	: Ciekły
Wygląd	: Mleczny
Zapach	: Brak
pH	: 8,5 ± 0,5
Temperatura wrzenia [°C]	: 100 °C
Gęstość	: 1,0 ± 0,01
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]	: Całkowita
Temperatura zapłonu [°C]	: Nie dotyczy

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża :

- Produkt nakładać na czystą, odkurzoną, odtłuszczoną i suchą powierzchnię. Do usunięcia tłustych plam użyć preparat **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. Do usunięcia śladów zaczynu cementowego, nalotów cementowych lub wykwitów użyć preparat **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**.

Nakładanie :

- Nie rozcieńczać.
- Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem.
- Wykonać zawsze próbę na podłożu.
- Preparat **ProtectGuard® Wet Look** można nakładać w 2 lub 3 warstwach w zależności od oczekiwanej skali połyskliwości wykończenia.
- Nałożyć pierwszą warstwę na podłoże.
- Odczekać, aż produkt zostanie wchłonięty i wyschnie (od 15 do 20 minut w zależności od porowatości materiału i temperatury), potem nałożyć drugą warstwę.
- Aby zwiększyć efekt połyskowego wykończenia, można nałożyć trzecią warstwę po 30 minutowym suszeniu.
- **Nie nakładać nadmiernej ilości preparatu –usunąć nadmierną ilość przed zaschnięciem.**
- Czas suszenia: 24 godziny.
- Optimum effectiveness obtained after 5 to 7 days.

NARZĘDZIA ROBOCZE

- Nakładać przy użyciu wałka lub pędzla..



KONSERWACJA

- Uporczywe zabrudzenie należy usunąć za pomocą czystej wody lub preparatu **Guard® Maintenance Eco**.
- Po zużyciu w wyniku deptania, zabezpieczenie i połyskujące wykończenie (wet-look) można przywrócić ponownie nakładając preparat **ProtectGuard® Wet Look** rozcieńczony z 50% wody.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność zależy od porowatości podłoża. Poniższą wartość należy traktować jako ogólne wskazówki:

6 do 10 m² / liter dla 2 warstw

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

- Oczyszczać narzędzia i sprzęt niezwłocznie po użyciu za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym miejscu (w temp. między 5°C a 30°C).
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym pojemniku.

ZALECENIA

- Usunąć wszystkie zabrudzenia związane zanieczyszczeniami atmosferycznymi z wszystkich powierzchni, które mają być czyszczone przez rozpoczęciem impregnacji.
- **Zawsze sprawdzić porowatość materiału i przeprowadzić próbę, aby upewnić się, że efekt końcowy jest do zaakceptowania.**
- Aby uzyskać lepsze efekty, ważne jest, aby preparat **ProtectGuard® Wet Look** używać, gdy temperatura podłoża wynosi od 10°C do 30°C.
- Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperaturach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 30°C.
- W przypadku bardzo porowatych materiałów, najpierw nałożyć powłokę impregacyjną (Preparat **ProtectGuard® Wet Look** rozcieńczony 20 do 30% wody).
- Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innym produktem.
- W niektórych przypadkach, preparat może delikatnie wpływać na śliskość powierzchni, zawsze przeprowadzić wstępne badanie.
- Intensywność efektu wet-look zależy od natury materiału.
- Nie nakładać na terakotę, która została już zaimpregnowana woskiem, olejem lnianym...

PRZEPISY BHP

- Ochrona dróg oddechowych : W normalnych warunkach użytkowania, gdzie zapewniono odpowiednią wentylację, nie trzeba stosować specjalnych środków ochrony dróg oddechowych.
- Ochrona dłoni : założyć rękawice lateksowe.
- Ochrona skóry : Nie wymaga się stosowania specjalnej odzieży ochronnej czy środków ochrony skóry w normalnych warunkach użytkowania.
- Ochrona wzroku : jeśli istnieje rzeczywiste ryzyko rozprysku, założyć gogle ochronne.
- W razie połknięcia : Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI

WSPARCIE TECHNICZNE

GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : contactus@guardindustry.com

www.guardindustry.com

Ważne: Treść niniejszego dokumentu jest oparta na naszym doświadczeniu z produktem. Firma Guard Industry gwarantuje jakość swoich produktów, ale wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli użytkownicy nie przestrzegają zaleceń i warunków użytkowania produktu, zwłaszcza ale niewyłącznie w przypadku niewłaściwego stosowania, stosowania przez niewykwalifikowany personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami firmy Guard Industry, czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki substancji niebezpieczne.

Aby zapoznać się najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę www.guardindustry.com

Ostatnia aktualizacja : 28/01/2014